




Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το [ψαροντούφεκο Andrianblue Loki Invert Roller](#). Το Loki δημιουργήθηκε με πολύ πάθος και ελπίζουμε να το ευχαριστηθείτε για πάρα πολλά χρόνια!

Εισαγωγή

Το Loki είναι ένα ψαροντούφεκο Invert Roller, φτιαγμένο για περισσότερη ισχύ και μεγαλύτερη διάτρηση. Όπως το Odin, χρησιμοποιεί το σύστημα κινητής τροχαλίας για να μεταφέρει την ενέργεια των ελαστικών στη βέργα, διατηρώντας τα βασικά πλεονεκτήματα του invert roller συστήματος: μειωμένη ανάκρουση και βελτιωμένη σκοπευτική γραμμή κατά τη στόχευση. Τα βασικά ελαστικά τυλίγονται γύρω από ένα ζευγάρι ράουλων στο πίσω μέρος του ψαροντούφεκου και αγκιστρώνονται στο μπροστινό πάνω μέρος, επεκτείνοντας το μήκος όπλισής τους. Εξοπλισμένο με 4 ζεύγη ελαστικών και ικανό να δεχτεί πιο χοντρές βέργες 7.5mm, 8mm και 8.75mm, το Loki προσφέρει μια βολή με μεγαλύτερη ισχύ και διάτρηση για μεγαλύτερα ψάρια, θυσιάζοντας λίγη ευκινησία για μεγαλύτερη σταθερότητα και ακρίβεια.

Το Loki είναι διαθέσιμο στα παρακάτω μήκη.

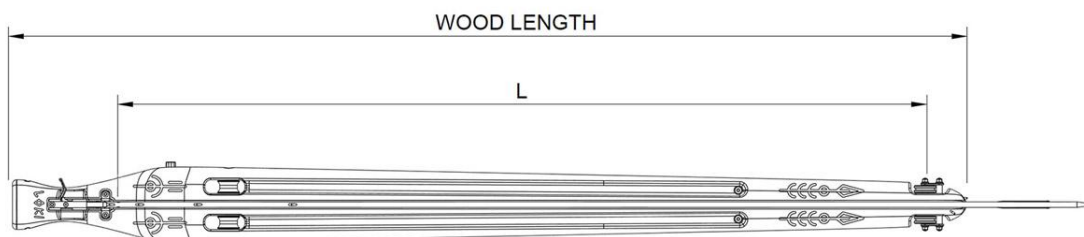

Loki		
L	Wood Length	Shaft Length
110	131cm	140cm

Μέτρα Ασφαλείας

1. Δεν οπλίζουμε ποτέ το ψαροντούφεκο έξω από το νερό.
2. Ποτέ δεν σημαδεύουμε κάποιον άνθρωπο.
3. Πάντα χειριζόμαστε το ψαροντούφεκο με προσοχή και σεβασμό. Το χειριζόμαστε σαν να είναι οπλισμένο ακόμα και αν δεν είναι.
4. Ποτέ δεν σημαδεύουμε με το ψαροντούφεκο κάτι στο οποίο δεν σκοπεύουμε να ρίξουμε. Προσέχουμε να είναι πάντα στραμμένο σε ασφαλή κατεύθυνση.
5. Ποτέ δεν χρησιμοποιούμε το ψαροντούφεκο υπό την επήρεια αλκοόλ ή φαρμάκων.
6. Πάντα ακολουθούμε τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς για τη χρήση του.


Προετοιμασία των ελαστικών για ψάρεμα.

Το Loki έρχεται με 4 ζευγάρια ελαστικά. Τα 3 δευτερεύοντα ζεύγη είναι συνδεδεμένα με σχοινοκαμπάνα και οπλίζονται αφού πρώτα έχει οπλιστεί η σχοινοκαμπάνα πάνω μέρος. Το βασικό ζεύγος ελαστικών είναι μακρύτερο και χρειάζεται να αγκιστρωθεί στο πάνω μέρος. Ένας εύκολος τρόπος να το πετύχουμε είναι αφαιρώντας τη βέργα και στηρίζοντας την κεφαλή του ψαροντούφεκου στο στήθος μας, όπως όταν οπλίζουμε ένα ψαροντούφεκο στηριζόμενοι στο τακούνι. Φροντίζουμε να βάλουμε κάτι μαλακό ανάμεσα στο στήθος μας και την κεφαλή. Αυτά χρειάζεται να οπλιστούν μόνο μία φορά πριν το ψάρεμα και χρειάζεται να ξεκρεμαστούν μόνο μετά το τέλος του ψαρέματος.



Πώς Οπλίζουμε Το Loki Invert Roller

1. Για να προετοιμάσουμε το Loki, το πρώτο πράγμα που χρειάζεται να κάνουμε είναι να περάσουμε τα βασικά ελαστικά γύρω από τα πίσω ράουλα και να τα αγκιστρώσουμε στα πάνω άγκιστρα.
2. Τοποθετούμε τη βέργα στο μηχανισμό της σκανδάλης περνώντας τη μέσα από την σχοινοκαμπάνα στο πάνω μέρος της κεφαλής και βεβαιωνόμαστε ότι έχει κλειδώσει.
3. Περνάμε τη πετονιά από τα άγκιστρα στην κεφαλή όπως φαίνεται στις εικόνες.

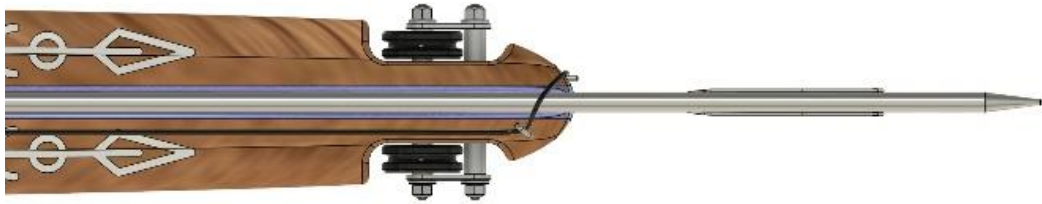

4. Οδηγούμε τη πετονιά στη σχοινοπιάστρα και μετά στον οδηγό της πετονιάς στο κάτω μέρος της κεφαλής 2 φορές, έτσι ώστε να έχουμε 5 “μήκη” πετονιάς στη βολή.
5. Τεντώνουμε το σχοιχνί του μουλινέ έτσι ώστε να μην είναι χαλαρή η πετονιά.
6. Βεβαιωνόμαστε ότι τα 3 δευτερεύοντα ζεύγη ελαστικών δεν είναι πιασμένα στα άγκιστρα μπροστά από το μουλινέ

7. Στηρίζουμε το τακούνι στη μέση μας και οπλίζουμε τη σχοινοκαμπάνα στο πρώτο καρχαριάκι της βέργας.



8. Σηκώνουμε το τακούνι, το στηρίζουμε στο στήθος μας και οπλίζουμε τη σχοινοκαμπάνα στο τελευταίο καρχαριάκι της βέργας.



9. Γυρνάμε το ψαροντούφεκο ανάποδα και οπλίζουμε το εσωτερικό ζεύγος ελαστικών στο μπροστά άγκιστρο. Προσέχουμε η πίεση κατά τη διάρκεια της όπλισης να πάει στο τακούνι και να μην ασκήσουμε μεγάλη πίεση στη λαβή.



10. Οπλίζουμε το μεσαίο ζεύγος ελαστικών στο πίσω άγκιστρο. Προσέχουμε η πίεση κατά τη διάρκεια της όπλισης να πάει στο τακούνι και να μην ασκήσουμε μεγάλη πίεση στη λαβή.
11. Οπλίζουμε το εξωτερικό ζεύγος ελαστικών στα 2 εξωτερικά άγκιστρα. Τα ελαστικά θα πρέπει να μοιάζουν με τη φωτογραφία όταν είναι οπλισμένα.



12. Ξεμπερδεύουμε τις πετονιές από την αριστερή πλευρά των ελαστικών στην περιοχή της τροχαλίας.
13. Το ψαροντούφεκο είναι έτοιμο να ρίξει.

Συμβουλές για την προστασία και την εξασφάλιση της κατάστασης του ψαροντούφεκου.

1. Προσέχουμε να μην μπει άμμος στα κινητά μέρη και ειδικά στα ρουλεμάν, για να αποφύγουμε φθορά.
2. Όταν οπλίζουμε τα κάτω ελαστικά με το ψαροντούφεκο ανάποδα, φροντίζουμε να στηρίζουμε το τακούνι του ψαροντούφεκου στο στήθος μας και αποφεύγουμε να ασκούμε μεγάλη πίεση στη λαβή. Δεν έχει σχεδιαστεί για να αντέχει τις δυνάμεις όπλισης των ελαστικών.
3. Το Loki invert roller, όταν είναι πλήρως οπλισμένο, παράγει μια πολύ δυνατή βολή. Προσέχουμε τις βολές σε βράχια. Η ζημιά στη βέργα είναι πολύ πιθανή αν ρίξουμε με πλήρως οπλισμένο ψαροντούφεκο σε βράχο.
4. Δεν αφήνουμε το ψαροντούφεκο σε μέρη με υψηλές θερμοκρασίες (όπως μέσα στο αυτοκίνητο όταν έχει πολύ ήλιο, ή μέσα σε εξωτερικές ντουλάπες που τις χτυπάει ο ήλιος). Η έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στο ξύλο και τα υπόλοιπα υλικά.
5. Γενικά αποφεύγουμε να αφήνουμε το ψαροντούφεκο στον ήλιο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι υπεριώδεις ακτίνες φθείρουν το φινίρισμα του ψαροντούφεκου.
6. Βγάζουμε όλα τα ελαστικά από τα άγκιστρα όταν αποθηκεύουμε το ψαροντούφεκο για να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
7. Πλένουμε καλά το ψαροντούφεκο με γλυκό νερό μετά το ψάρεμα. Ρίχνουμε άφθονο νερό μέσα στο μηχανισμό της σκανδάλης, σε όλα τα ρουλεμάν, στις άκρες των ελαστικών, στις θήκες βαριδώματος και στο μουλινέ.
8. Βεβαιωνόμαστε ότι το ψαροντούφεκο έχει στεγνώσει καλά πριν το αποθηκεύσουμε.
9. Μην επιχειρήσετε να τροποποιήσετε το ψαροντούφεκο ή να το χρησιμοποιήσετε για άλλο σκοπό από αυτόν για τον οποίο έχει σχεδιαστεί.
10. Ελέγχουμε συχνά το ψαροντούφεκο για φθορές, χαλαρές βίδες ή παξιμάδια και κανονίζουμε για επισκευή ή αντικατάσταση όποτε χρειαστεί.
11. Αποθηκεύουμε το ψαροντούφεκο σε ασφαλές μέρος όταν δεν το χρησιμοποιούμε.

Πίνακας Συντελεστών Επιμήκυνσης Ελαστικών

110

Συντελεστής Επιμήκυνσης	3	3.1	3.2	3.3	3.4
Βασικό	53.2	51.5	49.9	48.4	47.0
Δευτερεύον Εξωτερικό	29.7	28.7	27.9	27.1	26.3
Δευτερεύον Πίσω	29.3	28.4	27.6	26.8	26.0
Δευτερεύον Μπροστά	28.7	27.8	26.9	26.2	25.4